



## SISSAQ SINERLUGU AQQUT, NUUK

- IMMIKKOORTUP AAPPAA



Ilulissani nunap isikkuanut tulluarsagaasumik pisummik aqquteeraliamit isumassarsiaq.



*Nuummi pitsaanerpaat ersersinneqassapput – najugaqartunut aamma tikeraanut. Sissaq sinerlugu aqqusineeraq kusanaqisoq arlalippassuarnit atorneqarsinnaassaaq, tamattalu ukiup ingerlaneri aamma nunat immallu allanngorarneri misigisaqarfigissallugit periarfissaqassaagut. Nuuk illoqarfiussaaq illoqarfiup sineriaani pisuinnarnut aqutilik, matumanilu aqqusinermik taama ittumik pilersitsineq alloriarneruvoq pingaarutilik.*

## **SISSAQ Sinerlugu Aqqusineeraq**

Kommunimut pilersaarummi Sermersooq2028-mi sissaq sinerlugu aqqusineeraq qitiutinneqarpoq aamma suliniutip Nuummi nunaminertat sukisaarsartarfiit pillugit periusissani pingaarnerit ilaattut ilanngunneqarnissaa politikikkut akuerisaavoq.

### **KOMMUNIMUT PILERSAARUT SERMERSOOQ2028-MIT:**

Kommunalbestyrelse pilersaaruteqarfiusumi imaaliorniarpoq:

Nuup sissaa sinerlugu ataqatigiissumik aqqusineeraliornissap immikkoortuata siullia piviusunngortillugu


### **NUUP SISSAANIK MISIGISASSAT ALLANNGORARTUT**

Sissaq sinerlugu aqqusineeraqassaaq taamaalillunilu Nuup sissaa allanngorartuq, immap allanngorartumik isikkoqalersarnera aamma imaq qulaallugu Nuup eqqaanut nunatanut isik-kiveqarpoq. Nuummi innuttaasut tikeraallu Nuup sissaa kaajallallugu angalaffigisinnaalisavaat taamaalillutillu nunaminertat sanaartorfigineqanngitsut aqputigisarsinnaallugit.

Aqqusineerarli isorartussutsini ataasiakkaani sissamut qanittumi illuliorfiusimasuni imaluunniit umiarsualivimmi suliat pissutigalugit nunaminertat pisunnissamut akornutaasut pissutigalugit aqqusineerartaqartassanngillat. Sumiiffiit allat qutaarluusut ullumikkut angalaffiusinnaanngitsut aqqusiorfiginissaat manissarneqarnissaalluunniit, taamaalilluni angalaffigiuminarninngorlugit, siunertaavoq. Sissaq sinerlugu aqqusineeraq sunngiffimmi sammisassaqarnissamut takornarniarnissamut periarfisseerujussuassaaq.

Aqqusineeraq immikkoortuni arlalinni suliarineqartarluni imaluunniit pisariaqartitsineq aallaavigalugu aamma nunap ilusaa apeqqutaatillugu ilusilersorlugu piviusunngortinneqassaaq.

*Takornariarfissaq - ukununnga atasoq  
Sissaq sinerlugu aqqut immikkoortoq 1,  
Sissaq sinerlugu aqqut immikkoortoq 2  
aamma Imaneq, illoqarfiup qeqqa.*

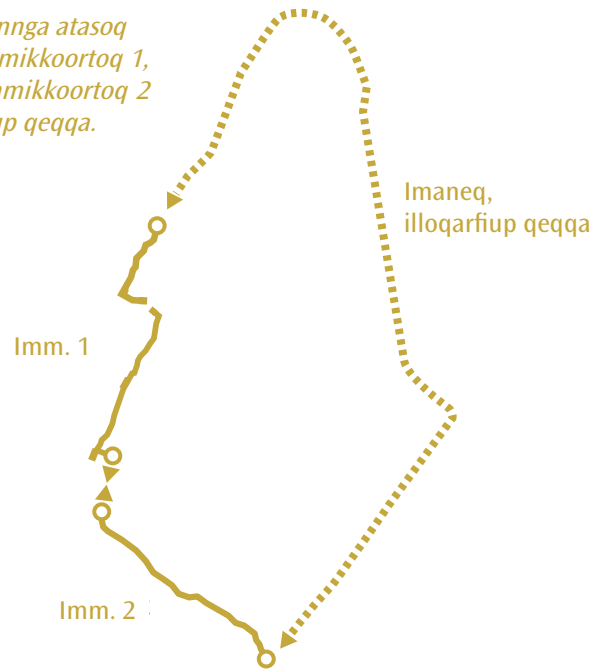

## NAJOQQUTASSAQ - IMM. 2

Sissaq sinerlugu aqqutiliap immikkoortuata aappaa ilutsimigut ajornanngitsunnguuvooq, Nuup kujammut sineriaa atuarlugu nunalu allanngutsaaliugaq Noorliit aqqusaarlugit aqqutiliaagami.

Illoqarfiup kujammut kimmuk killingatigut suliaavoq illoqarfiup kujammut nuuniit, Saqqarliit nanerat tikingajallugu, taavalu Jens Kreuzmannip Aqq. kujammut kangimut tikillugu. Tassuuna sissaq sinerlugu aqqut Nuummi oqaluttuarisaanikkut kulturikkullu kingornussat aqqusaarlugit ingerlavoq.

Sissaq sinerlugu aqqummi tassani immikkoortumi pingaartinneqartoq tassaavoq tikikkuminartuunisaa aammalu innuttaasut pisorujussuanngikkaluarlutik illoqarfiup qanittuani sissaq sinerlugu aqqut atorluarsinnaammassuk, aammali oqaluttuarisaaneq kulturikkullu eriaginartut tamaaniittut ataqqineqassallutik.

Sissaq sinerlugu aqqutip immikkoortuata aappaani tunngaviit arlallit Sissaq sinerlugu aqqutip immikkoortuata siulliannik ingerlatitseqqinnerupput, taamaasillutik aqqutit illugiillugit ingerlanermit ataatsimoortumik misigisaqartitsiffiussallutik.

Allakkiat uku pingasunngorlugit immikkoortinneqarput. Siullermi sissaq sinerlugu aqqutip ilusilersornera pineqarpoq taakkualu ilusilersugaaneranni tunngaviit. Immikkoortup aappaani immikkut itumik suliat pineqarput, sissaq sinerlugu aqqummut atatinneqarsinnaasut, sissaq sinerlugu aqqummi suliaasaannaasunik annertusaanissamut tunngasunik. Sinneruttumi pineqarput sissaq sinerlugu aqqutip, oqaluttuarisaanermullu attuumassutillip Noorliit atuuffiata paasissutissiarinissaa.

Sissaq sinerlugu aqqutip immikkoortuata aappaani najoqqutassatigut qitiutinneqartut tassaapput:

- Sissaq sinerlugu tikkineqarsinnaasumik aqqutigiuminartumillu aqqusiornissaq.
- Sissaq sinerlugu aqqutip, sumiiffiullu oqaluttuassartaata kulturikkullu eriaginartut paarilluarnissaat paasissutissiissutigineqarnissaallu.
- Nuummi sissaq sinerlugu sukisaarsarfittut periarfissat misigisassallu nukittorsarlugit aamma illoqarfimmuk qanittumi pinngortitamik, ilaatigut amerlasuut eqqarsaatigalugit misigisaqartitsinissaq; meeqqat, inuusuttut, ilaqutariit utoqqaallu.
- Takornarianut pilerinartumik pilersitsineq illoqarfimmik nittarsaassinermit atorneqarsinnaasooq

Immikkoortup aappaanut najoqqutassiaq immikkoortoq siulleq Kommuneqarfik Sermersuumi Illoqarfimmik Inerisaavimmit suliarineqarpoq.



# NUUMMI SISSAQ SINERLUGU AQQUT IMMIKKOORTOQ 2



# NUNAP ASSINGA

Pissutsit pioreersut




Sissaq sinerlugu aqqut immikkoortoq 1, suliarineqareerpoq



Anartarfiit imaannik eqqaavik



Nerrivik



Guutip Narsaataa - Ilerrit oqaluttuarisaanermut tunngassutillit



Illukoq, asimioqarfikut, illut issumik qarmallit



Nunami aqqut



Iliveqarfik



Illu allanngutsaalisaaq:

Noorliit, nunasiaataanerup nalaani illoqarfiup oqaluttuarisaanerata ilagivaa, oqaluttuarisaanermullu pingaaruteqarluinnartuulluni



Illu allanngutsaalisaaq:


Assistentip illugisimasaa terianniaateqarfinngornerata tungaanut




Biologip illua



Qaannivik





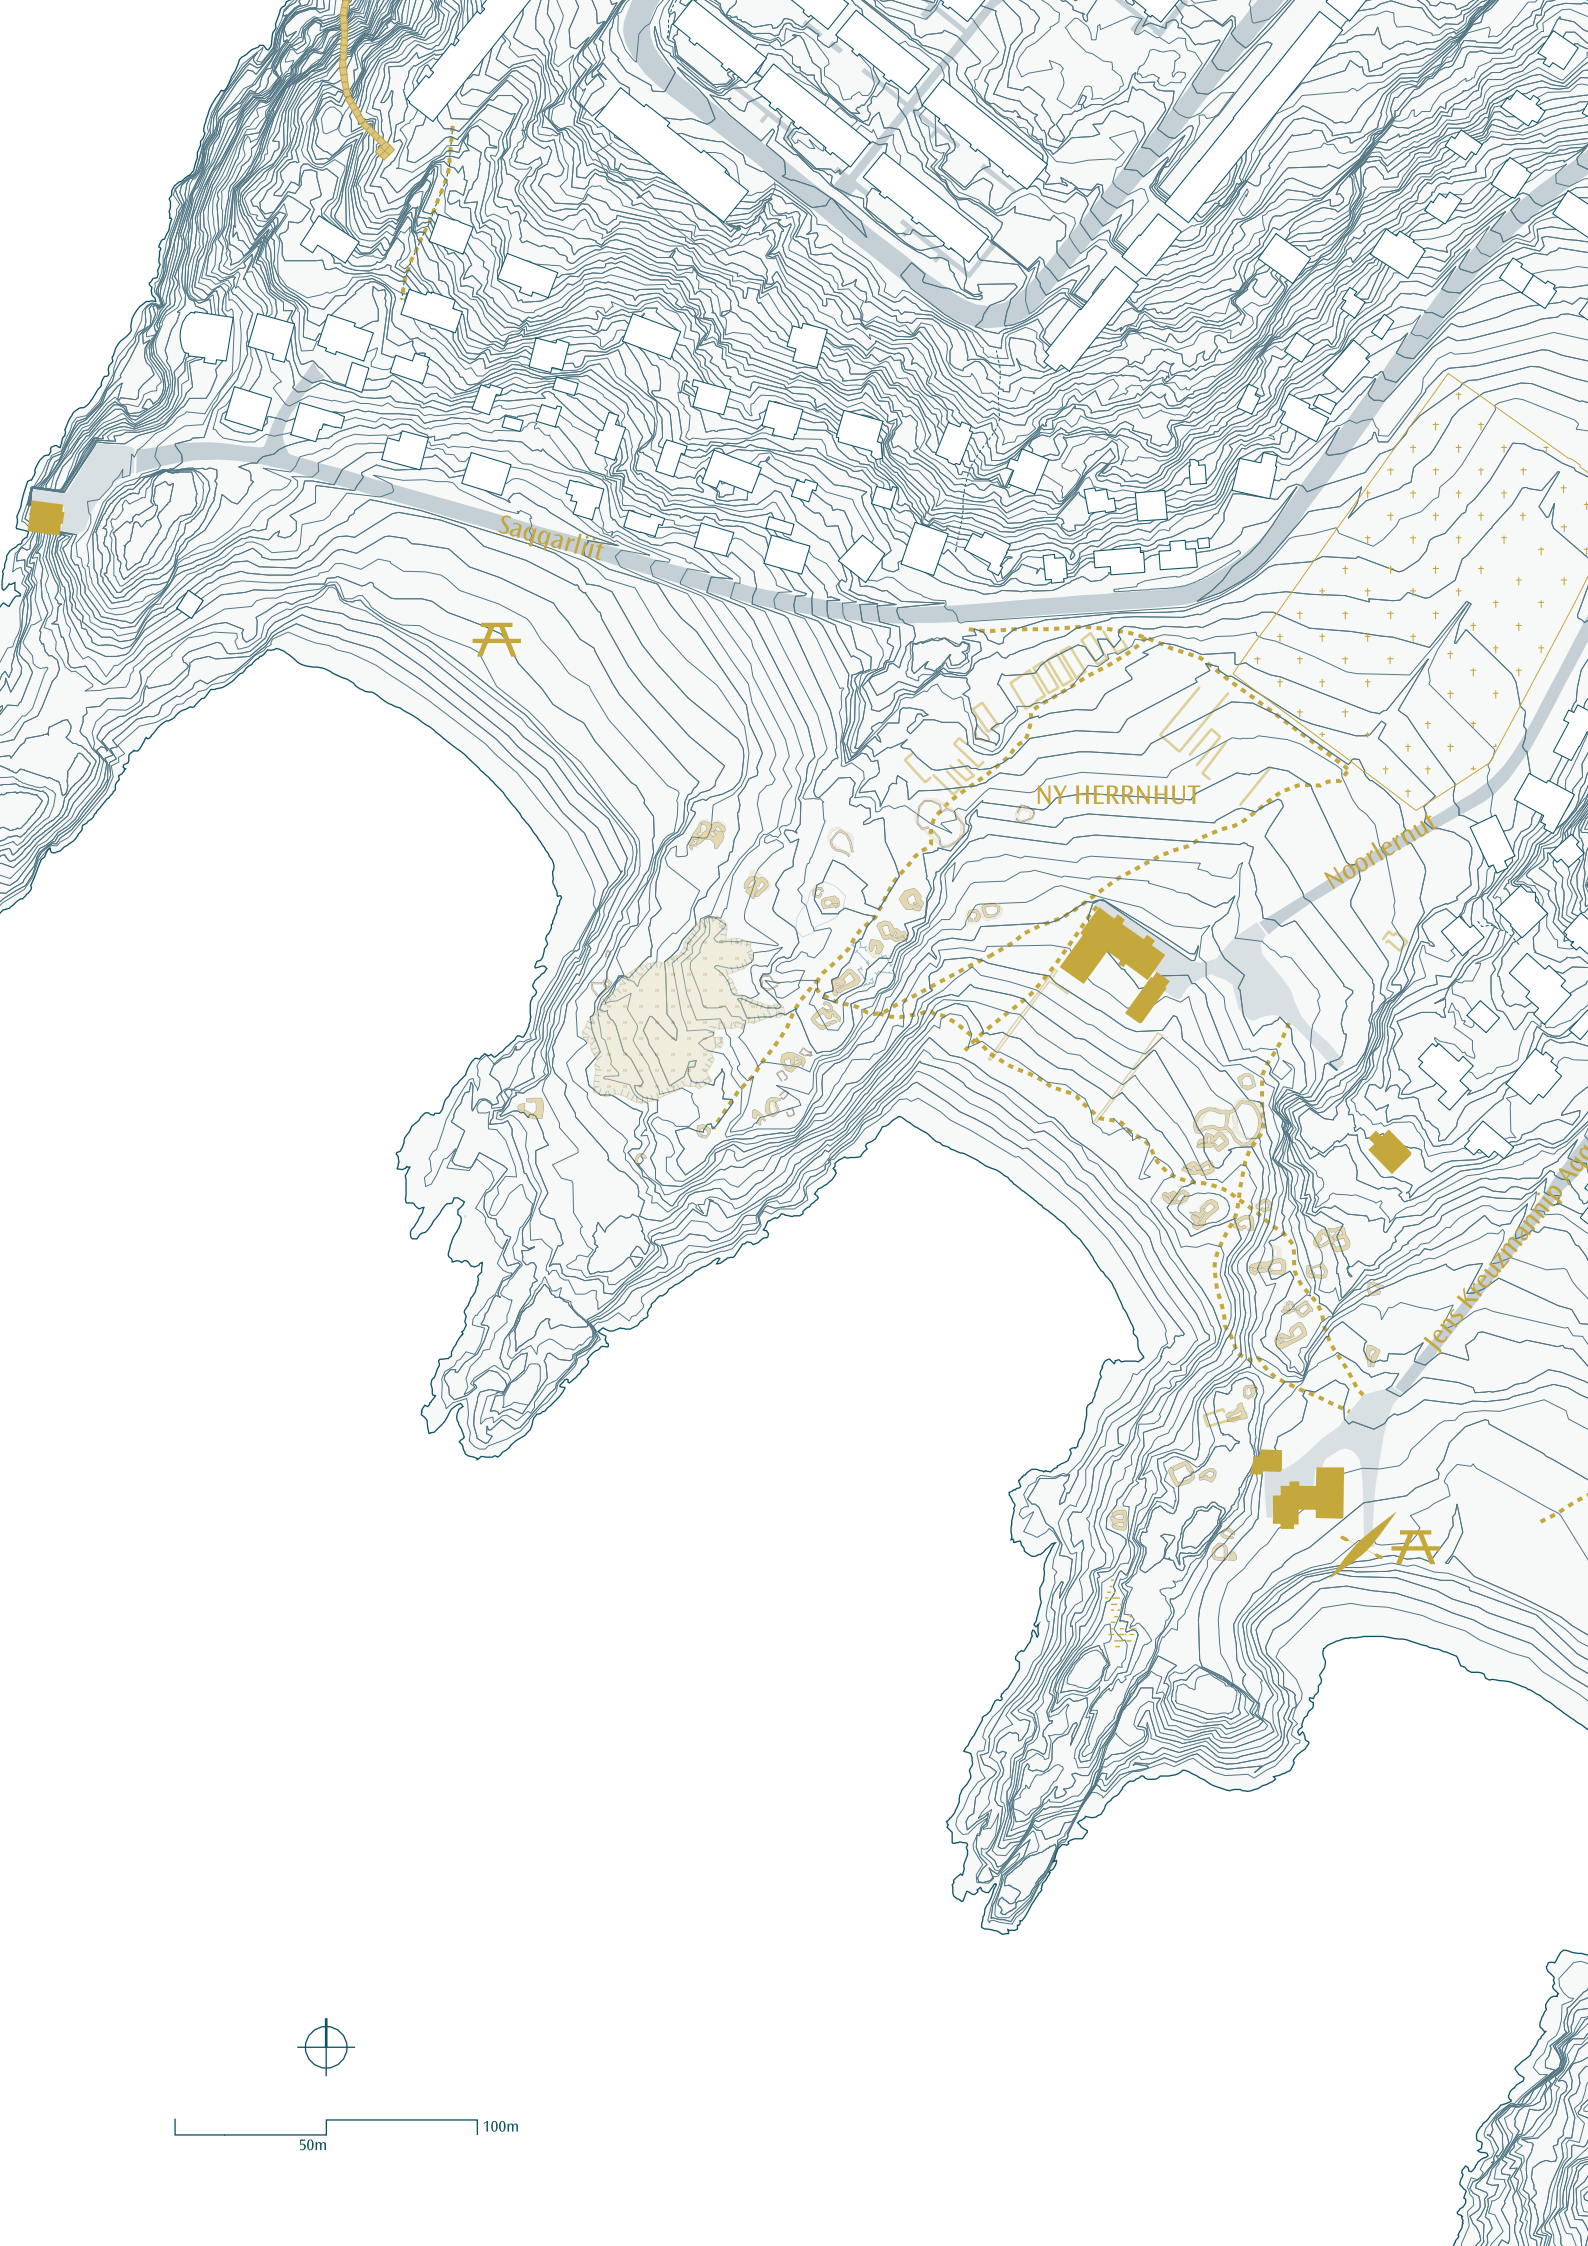

Saggarlit

A

NY HERRNHUT

Noorlerrut

Jens Keuzmannip





50m 100m



# NALUNAARSUINEQ

Pissutsit pioreersut



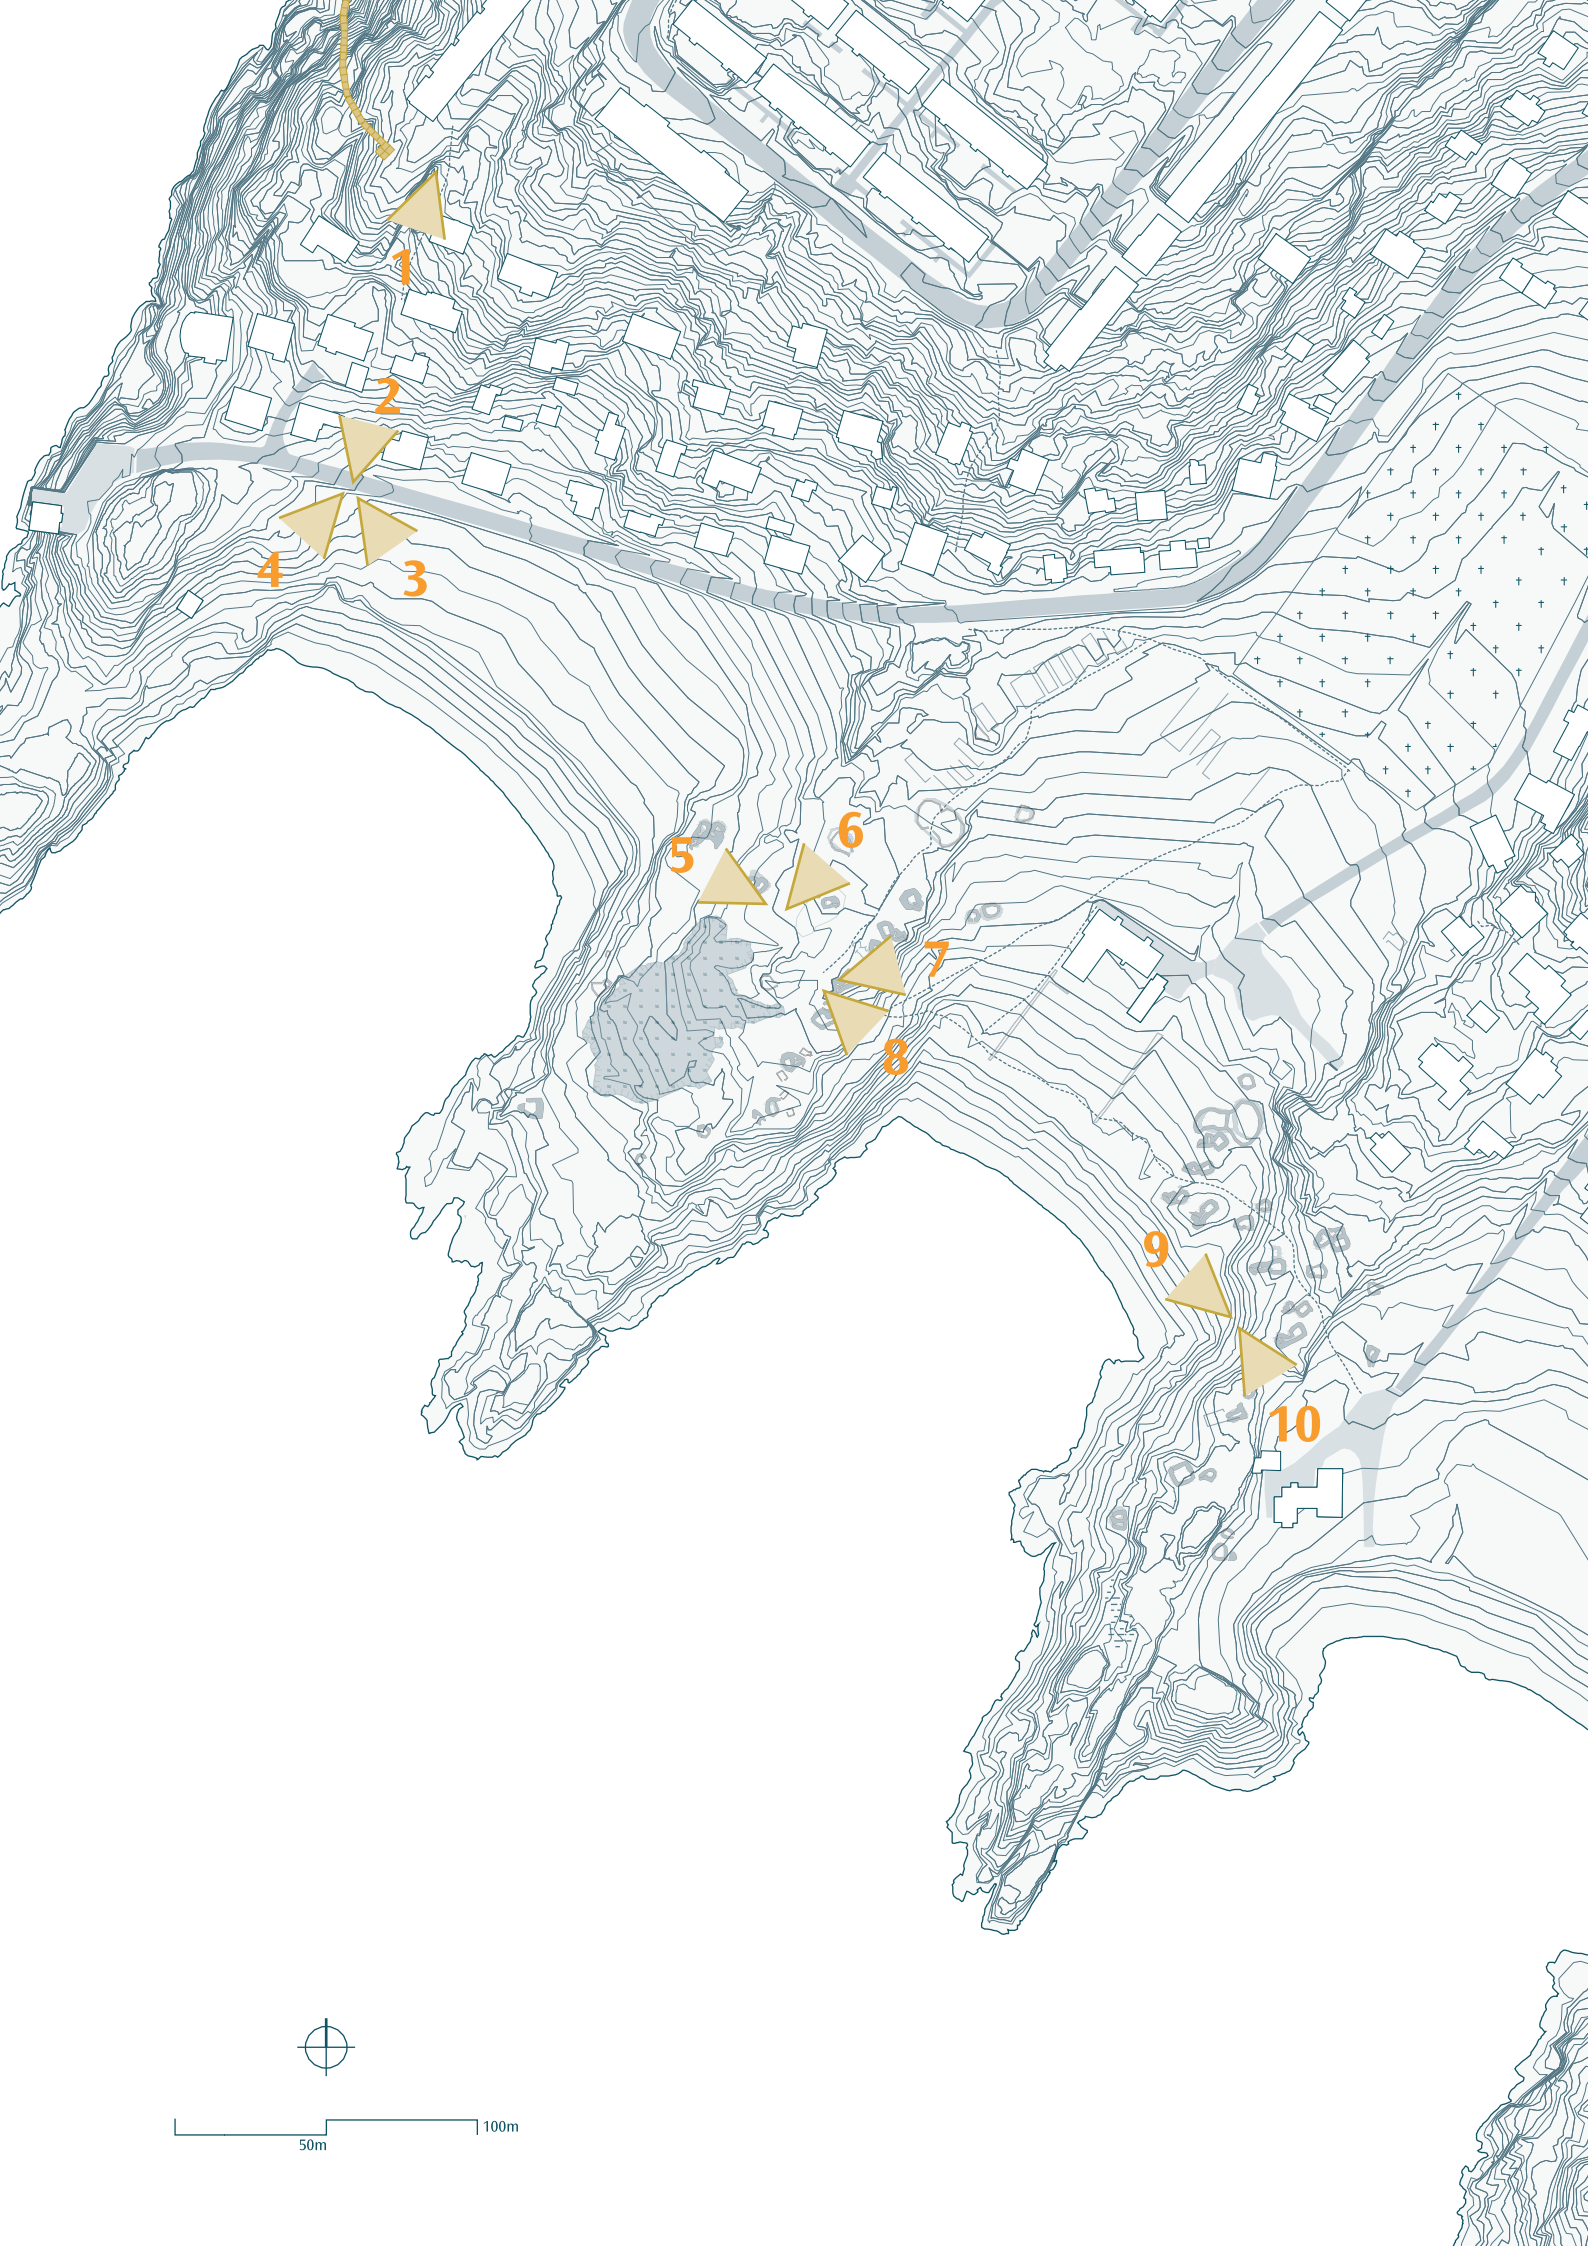

50m 100m

## NAJOQQUTASSAQ - IMMIKKOORTOQ 2

### AQQUTISSATUT PILERSAARUT UNINNGAARTARFIILLU


Sissaq sinerlugu aqqutip immikkoortuata aappaa tamaani pinngortitami tummarlugu aqqut pio-reersoq atuarlugu pissusissaatut sanaajuvoq. Taanna oqaluttuarisaanermi illukut ilivitoqqallu aqqusaarlugit ingerlavoq, taamaasilluni tamaani oqaluttuarisaanermi eriagisanik qulakkeerinne-qataalluni, sukktut pisuttoqarsinnaanersoq uninngaartoqarsinnaanersorlu erseqqissumik paasis-sutissiissutigalugu. Sissaq sinerlugu aqqut sannamigut ajornanngitsunnguvoq, nuna allanngut-saaliugaq qulaallugu ingerlariarluni pinngortitami tummarlugu aqqut atuarlugu ingerlaannarluni imaluunniit sissap qulaanut ingilluni unillatsiartoqarsinnaalluni. Aamma aallaqqaataaniit naanis-saata tungaanut issiavinnik takisuunik inissiisoqassaaq, taavalu Noorliit illutaata kujalliup eqqaani ilivitoqqap qattornngani tamaani Noorlerniit sissaq sinerlugu aqqutip naapiffiani issiavilersuisoqas-salluni.

### SULIASSAT IMMIKKUT ITTUT

Sissaq sinerlugu aqqutip ilaanut immikkut ittunik suliaqartoqarsinnaavoq, aqqutip arlaatigut qa-suersaartarfittut periarfissaqarfiuneranut uiggiussassanik. Tummarlugit aqqutiliat nalunaaqutser-sukkat kangerliumarngup tungaanoortut immamat tunngatillugu allatut misigisaqarfiusinnaapput, tamaanilu issiavinnik inissiisoqarsinnaavoq imaluunniit nasittarfiliortoqarsinnaalluni. Saqqarliit ungataanni sissaq sinerlugu aqqummi arlalinnik nerriviliisoqarsinnaavoq, taakkunanilu ullup qe-qqasiortoqarsinnaalluni.


### PAASISSUTISSIISARFIIT

Sissaq sinerlugu aqqut atuarlugu paasissutissiisarfinnik assigiinngitsunik pilersitsisoqarsinnaavoq. Sissaq sinerlugu aqqutip aallartiffiani naaneranilu paasissutissiisarfinni aqqut suup tungaanut in-gerlanersoq paasissutissiisutigineqassaaq, sumiiffiit allassimassapput aammalu nunap assinga ta-kuneqarsinnaassaaq, kiisalu sissaq sinerlugu aqqutip tullia sumi aallartinnersoq takutinneqassallu-ni. Aqqut sinerlugu paasissutissani oqaluttuarisaanermut tunngasortaa Noorliit allaaserineqassaaq, illukutoqqat ilivitoqqallu nunap assingani takutinneqassallutik. Tummarlugit aqqutiliat atuarlugit ingerlaffissat aammalu sissaq sinerlugu aqqutip immikkoortuisa akornanniittut aqqutissaliorlugit suliarineqarsinnaapput.




Ikaartarfeqarnikkut majuartarfeqarnik-kullu Nuummi sissaq sinerlugu nuna in-gerlavigiuminaassinnaasoq tikikkuminar-sisissavaa.

### INGERLAFFISSAT UNINNGAARFISSALLU

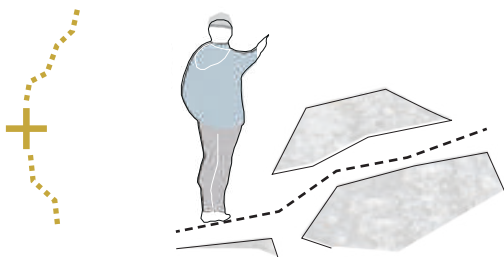

Sissaq sinerlugu aqqummut tunngatil-lugu suliasat assigiinngitsut ilanngus-sinnaapput, sissaq sinerlugu aqqutip qa-suersaartarfittut periarfissagissaaneranut uiggiullugu, taakkununnga ilanngullugit pisummik aqqutiliat, issiaviit takisuut nerriviillu, nasittarfiit, qaanniviit allallu.


### SULIASSAT IMMIKKUT ITTUT



Paasissutissiisarfiiit sissaq sinerlugu aqqut atuarlugu inississorneqarsinnaapput, as-sigiinngitsullu paasissutissiiffiusinnaal-lutik. Paasissutissat tassaasinnaapput sumiiffittut tikitaq pillugu, sumiiffimmiit sumut ungasissuseq assigisaalu pillugit paasissutissat.





### PAASISSUTISSIISARFIIT



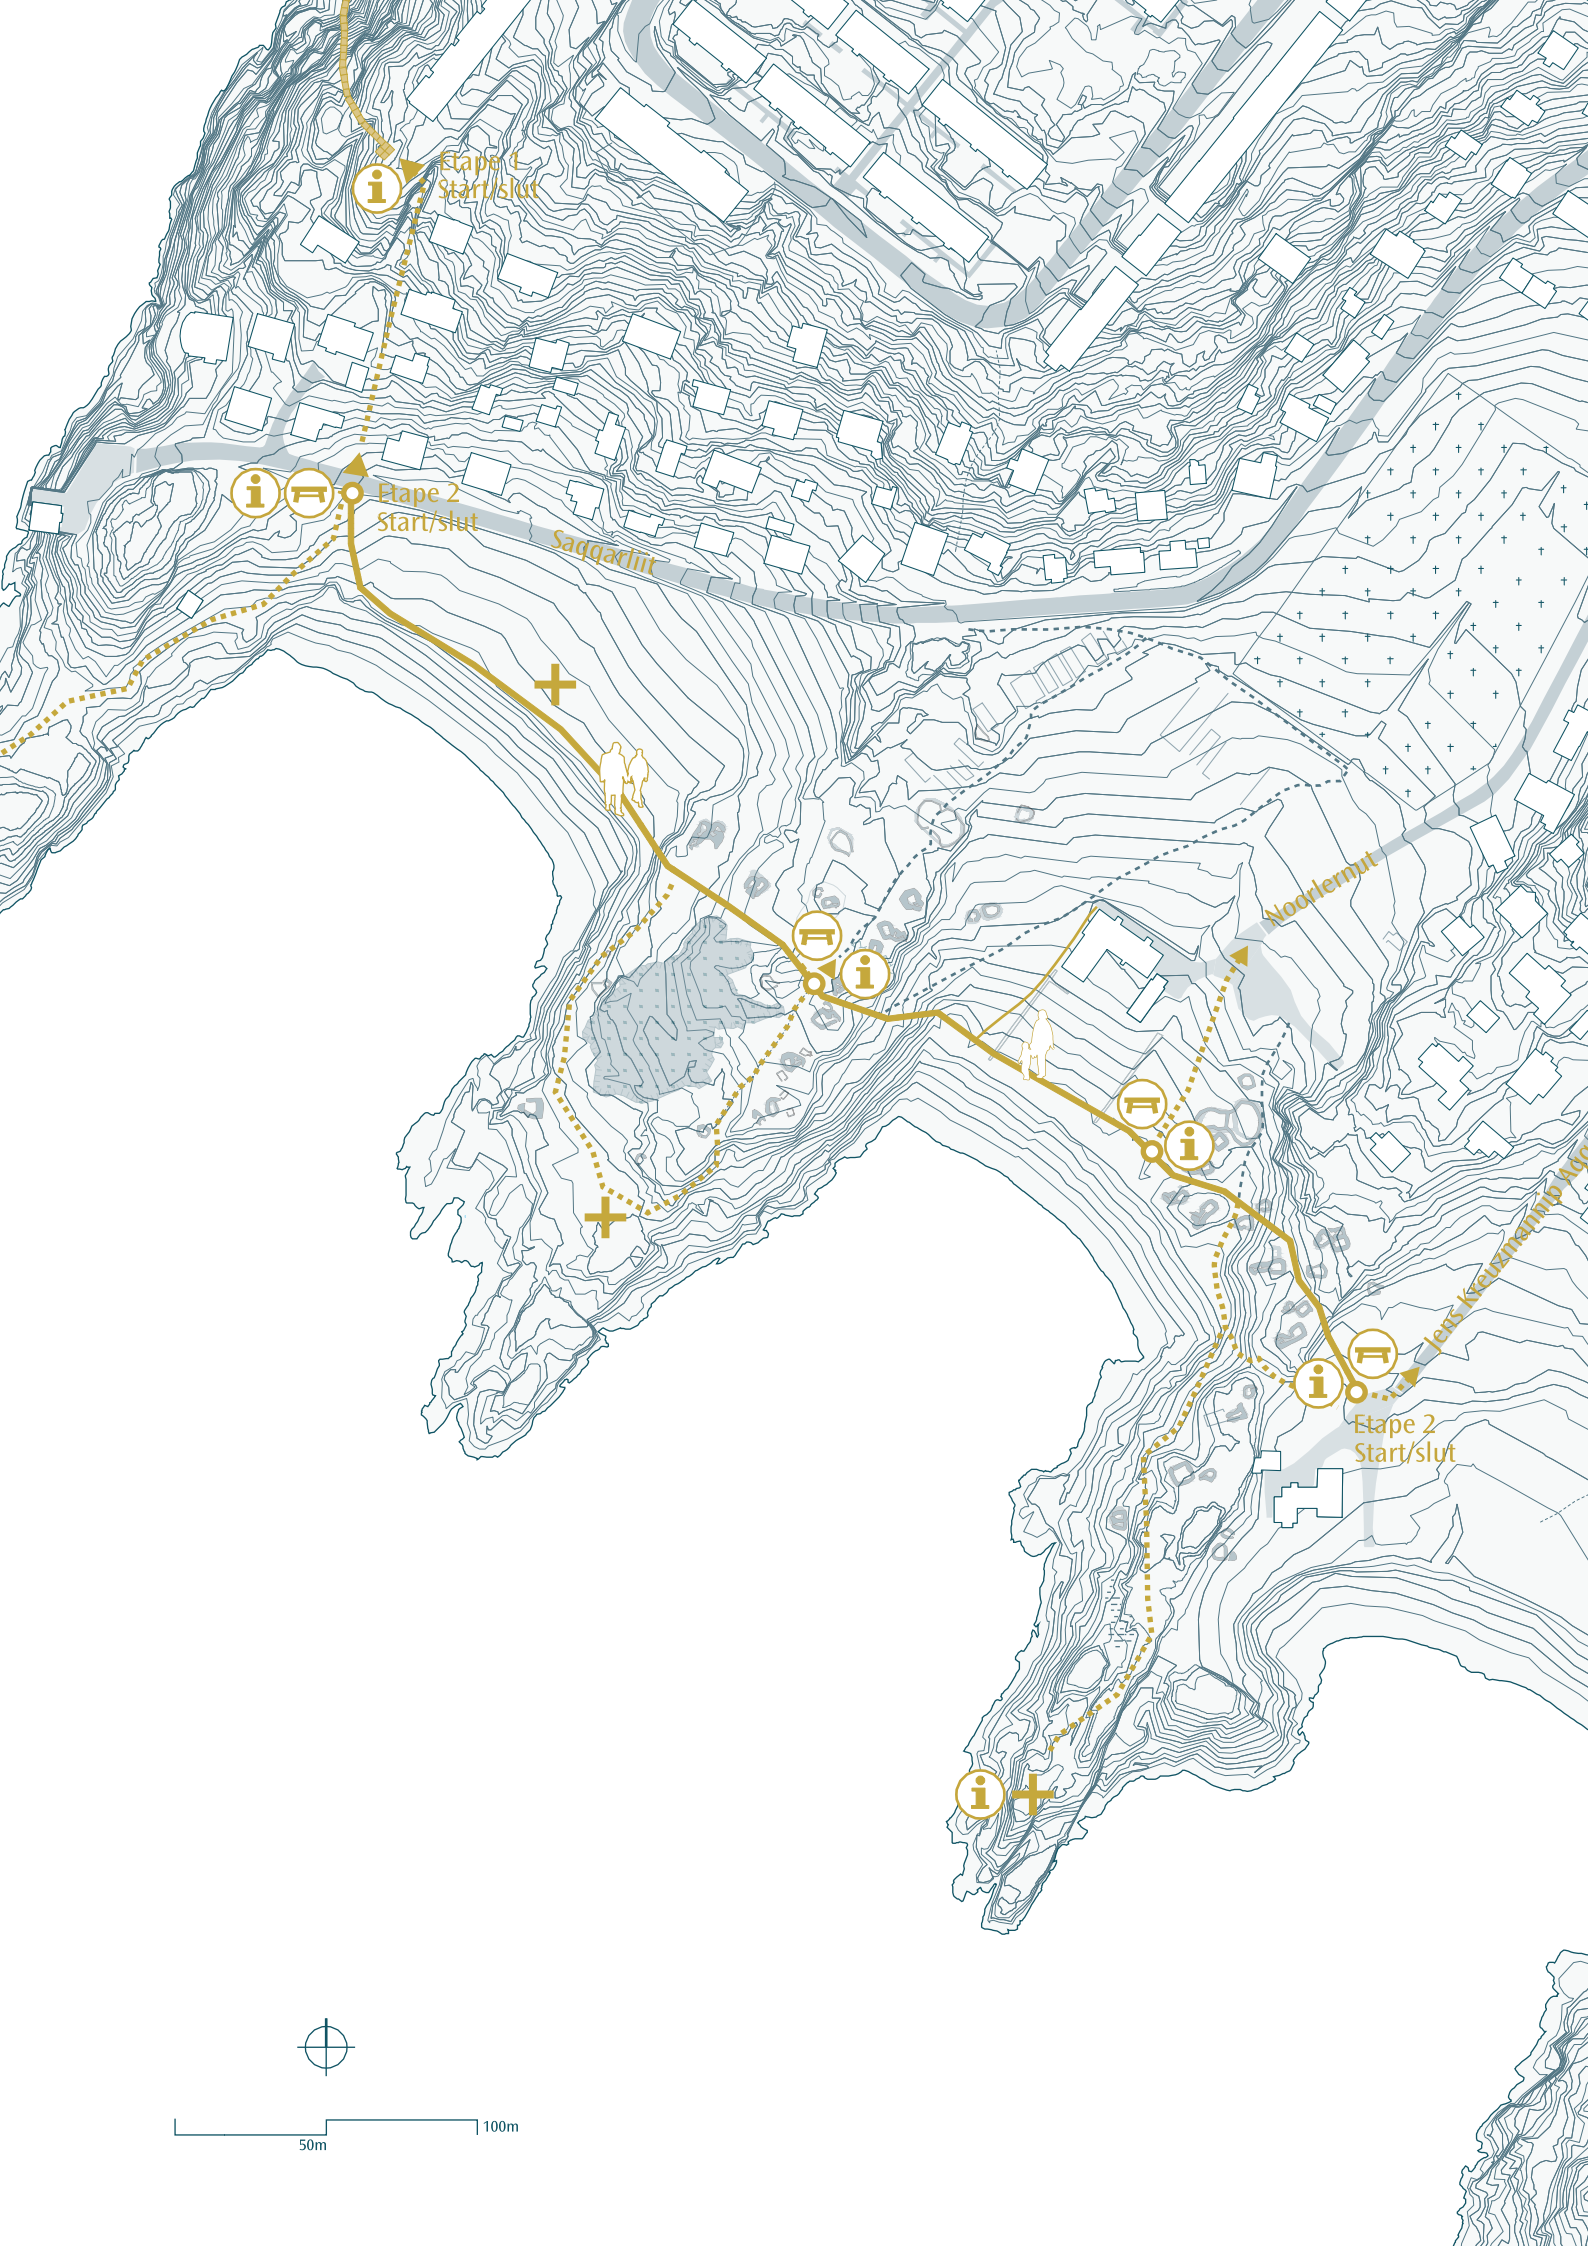

# INGERLANEQ

Sissaq sinerlugu aquttip immikkoortuata aappaa nuup kujammut sineriaa noorliillu aqqusaarlugit

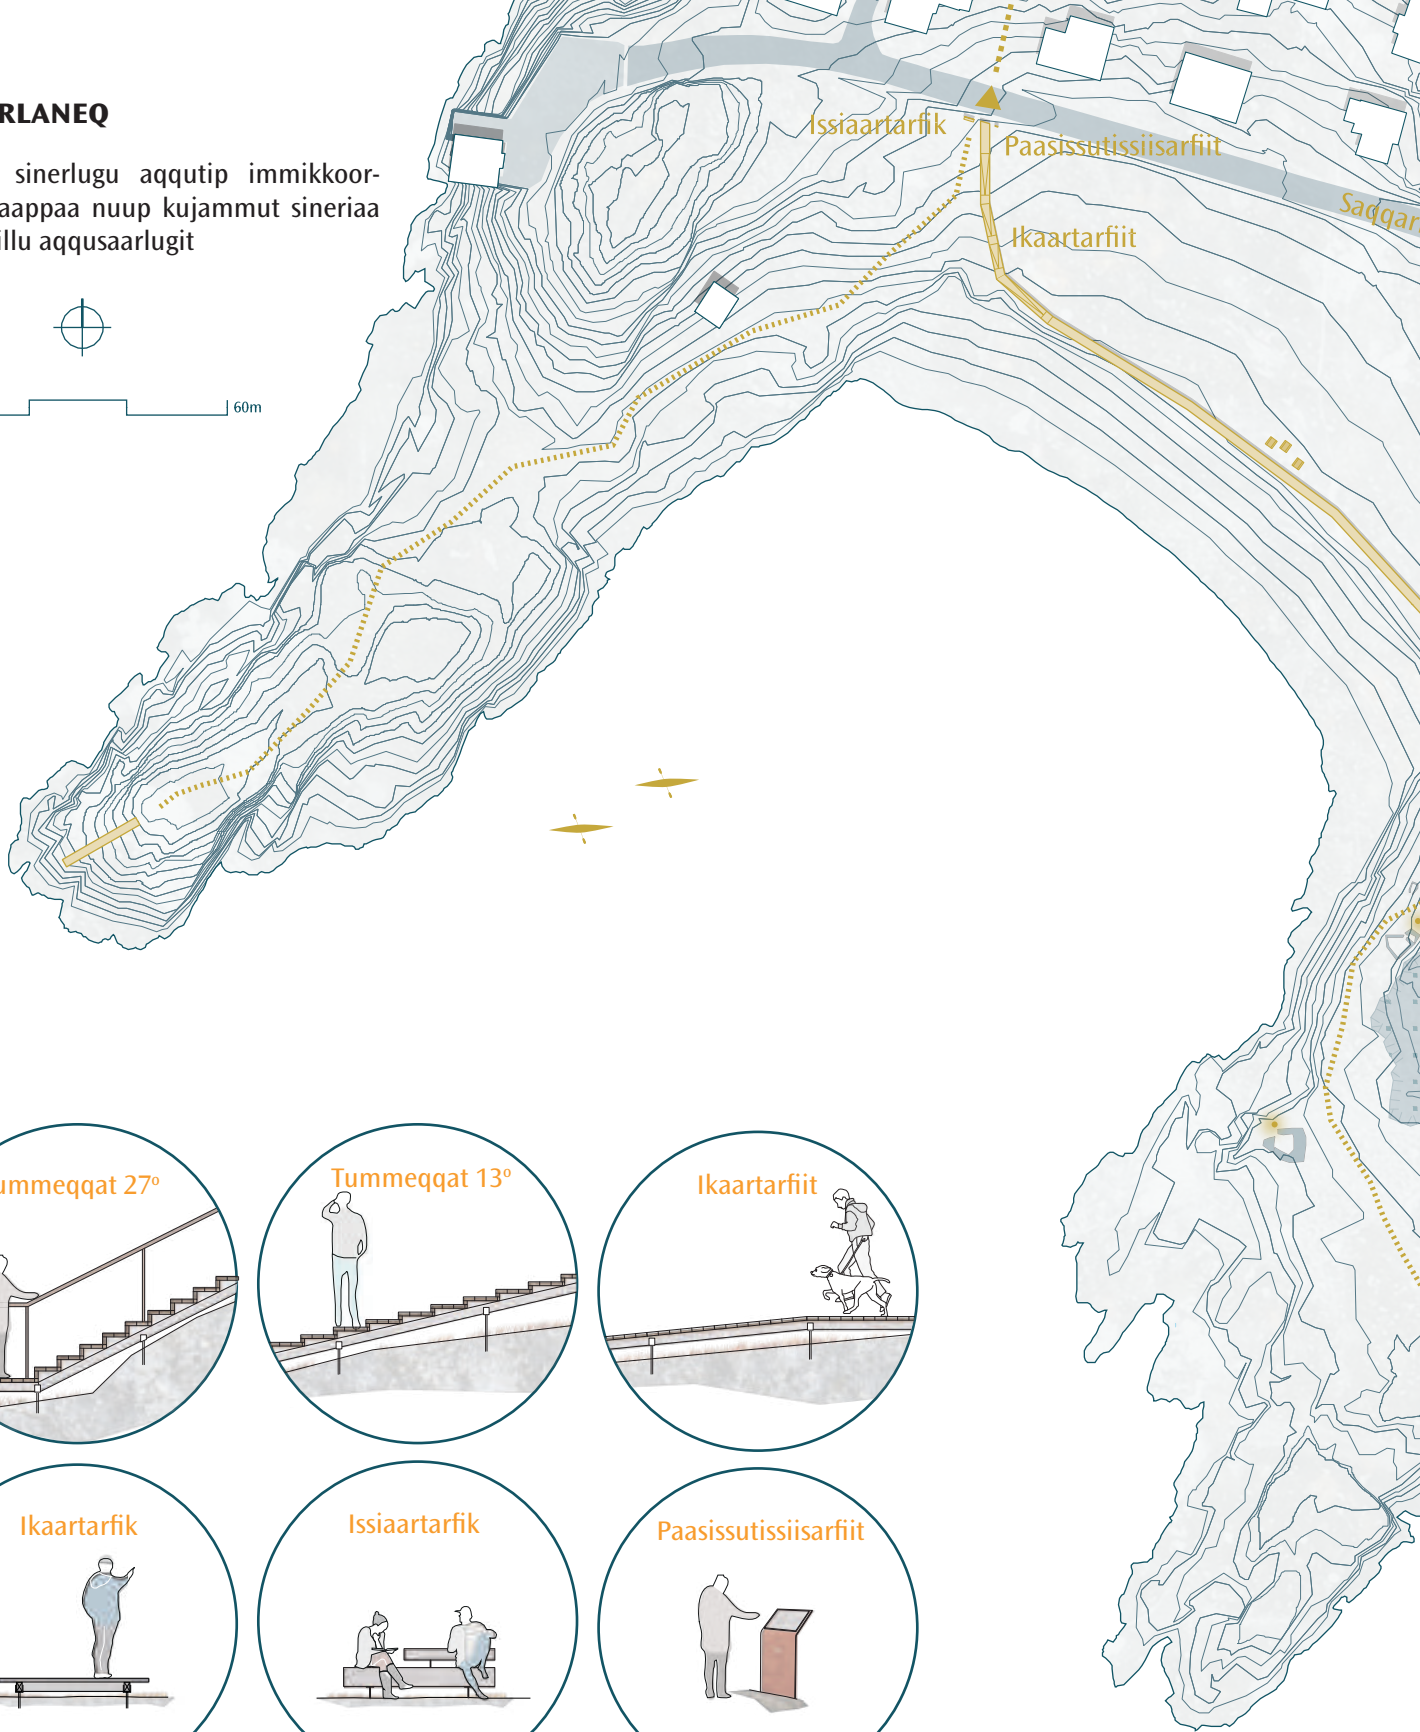

Immikkoortoq 1

Immikkoortoq 2

Tummeqqat



Titartagaq - Sissaq sinerlugu aquttip sumut ingerlanerani takusutissaq  
Sissaq sinerlugu aquttip immikkoortuanut siullermut atanilerlugu







## ATORTUSSAT NUNATAATALU QANOQ ISSUSAA

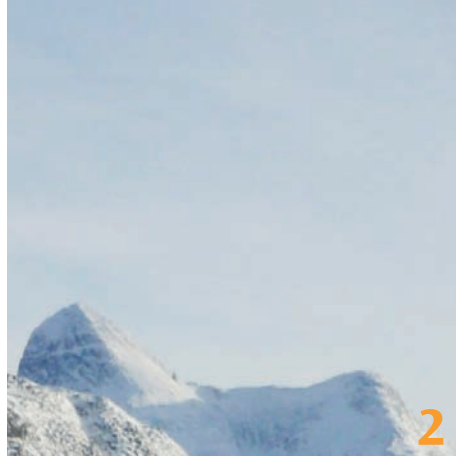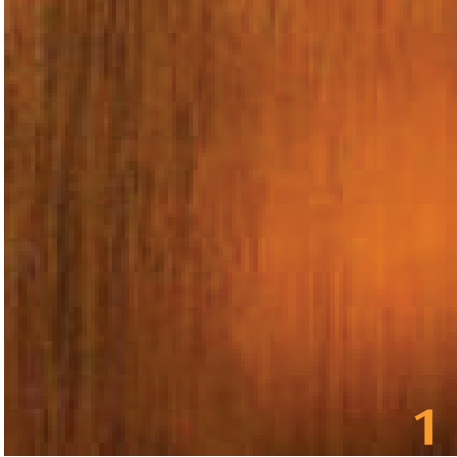

Sissaq sinerlugu aqqusineeraq ajornaatsuvoq qajannaatsunillu atortoqarluni. Ika-artarfik tummeqqallu qisuit savimerngillu nunamut tulluuttumik qalipaatinut ilas-suuttunngorlutik takuneqarsinnaalissapput.

# ISUMASSARSIFFIUSINNAASUT





Takussutissaliarinera // Sissaq sinerlugu aqqu tip ingerlanera Nuup Kujataata Noorliillu aqqusaarlugit ingerlanera







## IKAARTARFIK

Sissaq sinerlugu aqqut qangatasoq ajornanngitsumik ilusilersorlugu suliaavoq, nunalu atuarlugu aqqutiliaalluni. Silissusia 1800 mm aqqutaa tamaat, taavalu portussusia nunap qaavatigut ima uuttuuteqarpoq 250/300 mm. Portussusia nunamut naleqqussartussaagami assigiinngisita-artuussaaq.

### INFILL (TUMMARFISSIAT)


Ikaartarfimmi aqqutIT sangugaangata "infill" atorneqas-sapput. Taakkua sumiiffimmut naleqqussarneqartassap-put.

### SULIARINEQARNERA


50 x 150 x 1800 mm Qisuit - orpimmit lærkimit

125 x 75 x 3000 mm Qaqqajunnamut sukat


**MALUGEQQUNEQARPOQ:** Ingeniørip nassuiaatai naapertor-lugit ilusilersuisoqassaaq annertussusiliisoqarlunilu

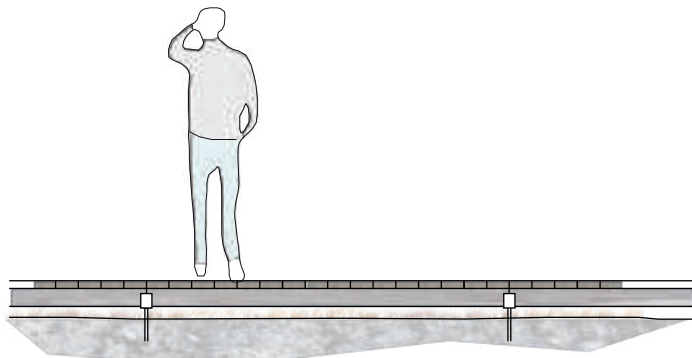

Ikaartarfik 1: 50, - titartagaq A

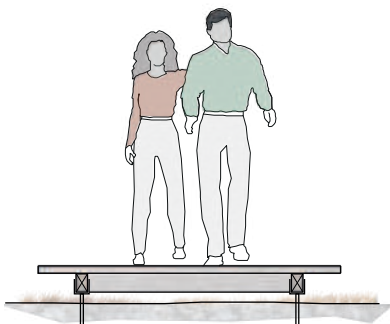

Ikaartarfik 1: 50, - Titartagaq B

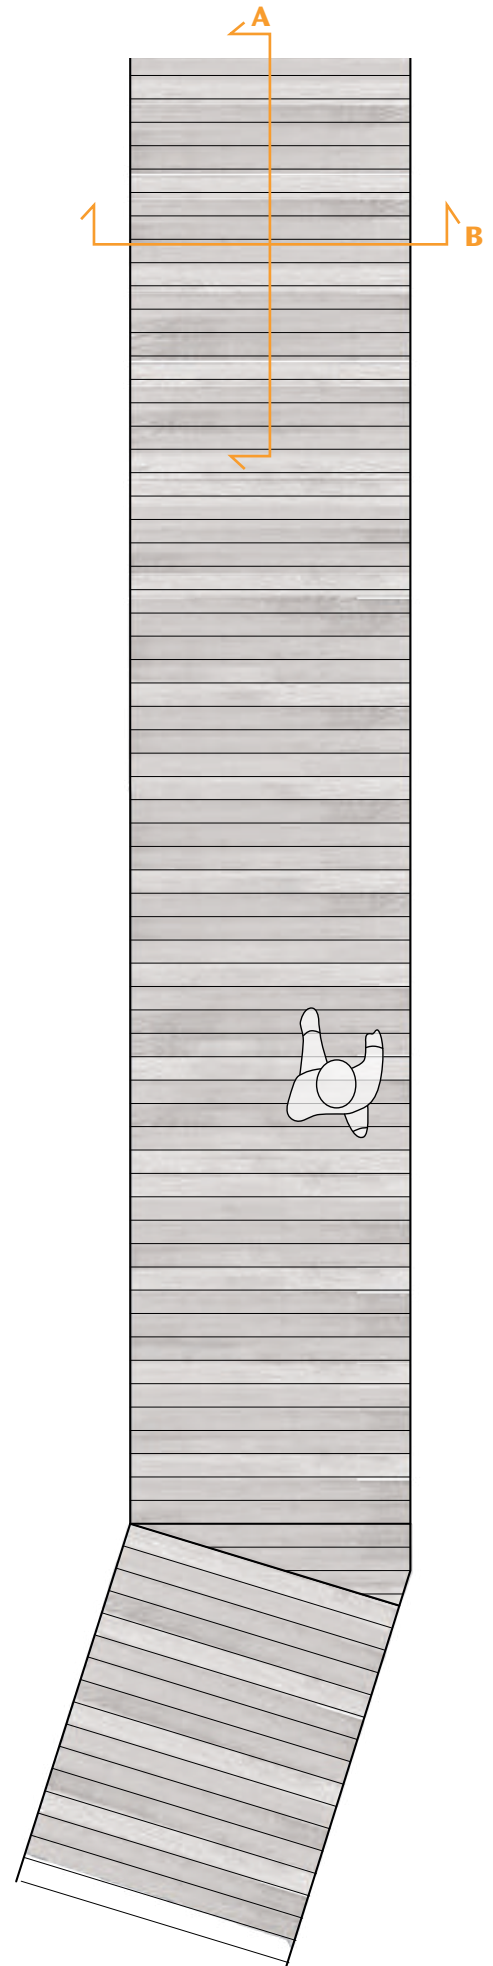

Ikaartarfik 1 : 50, manissoq




## TUMMEQQAT MAJORALLAFFILLU

Nuna 1:10-tut allanngoraangat majuartarfiliortoqartassaaq, nunap ilusaanut naleqqussakkanik. Taamaattumik majuartarfiit ataani takutinneqartutut assigiinngitsunik ilusiligaassapput. Tummeqqat tamarmik assigiinnik tummarfeqassapput toqqaveqarlutillu. Tummeqqat qasuersartarfeqassapput portussuseq 3 m assigiinngissutaagaangat imaluunniit nunamut naleqqussarlugu. Uninngaarfiit minnerpaamik 1,65 meterinik takissuseqassapput. Tummeqqat 1:4 sinnerlugu sivingatigisut 1 m-sut portutigisuniittut illuani ajaperfeqassapput.


### UNGALUUSAT ILLUTTUT TIGUMMIVILLIT

Ajaperfiit: Diameterimut 50 mm, corten


Sukat ammut sammisut: 15x50 mm, corten, 1500 mm-inik akunneqartillugit ikkunneqassapput imaluunniit nunamut toqqissumullu tulluarsarlugu.

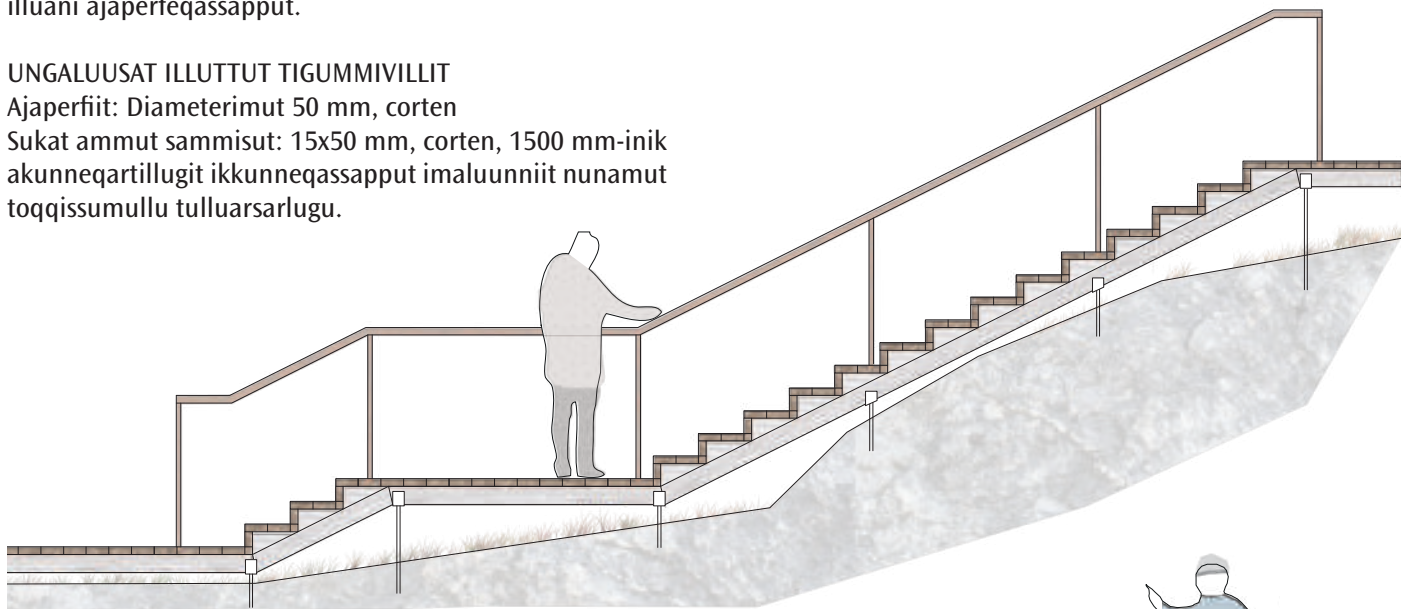

*Tummeqqat 27°, 1 : 100, qaffariaataa: 150 mm, toqqavik: 300 mm*

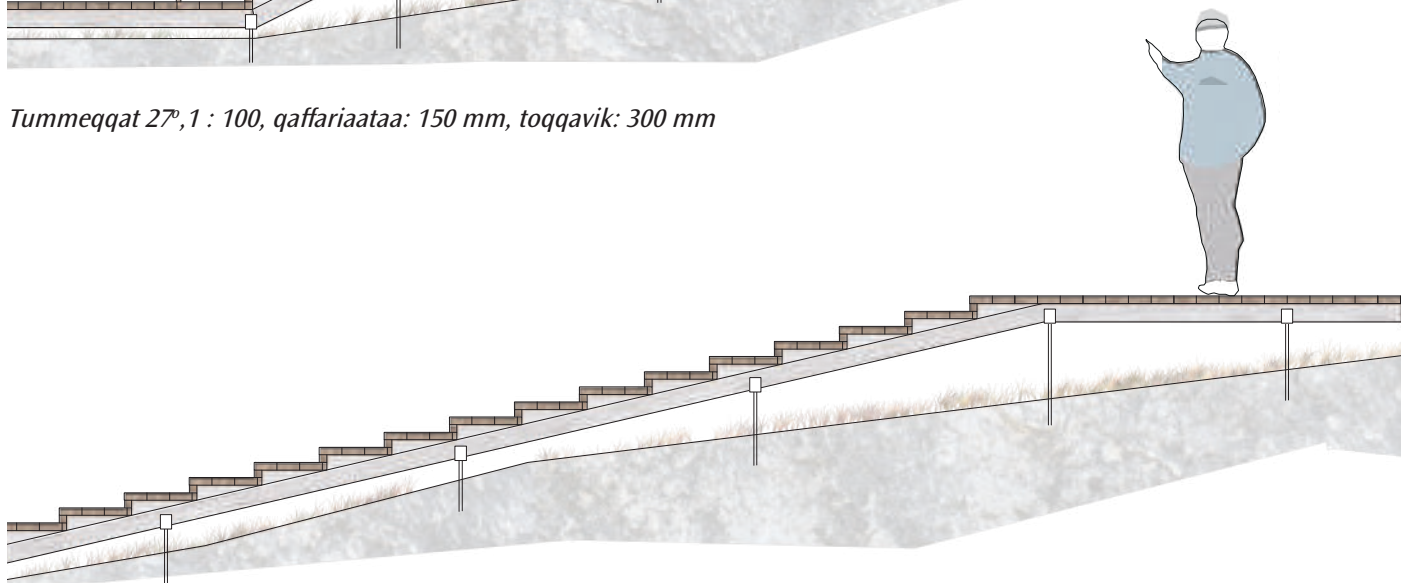

*Tummeqqat 13°, 1:100, qaffariaataa: 100 mm, toqqavik: 430 mm*

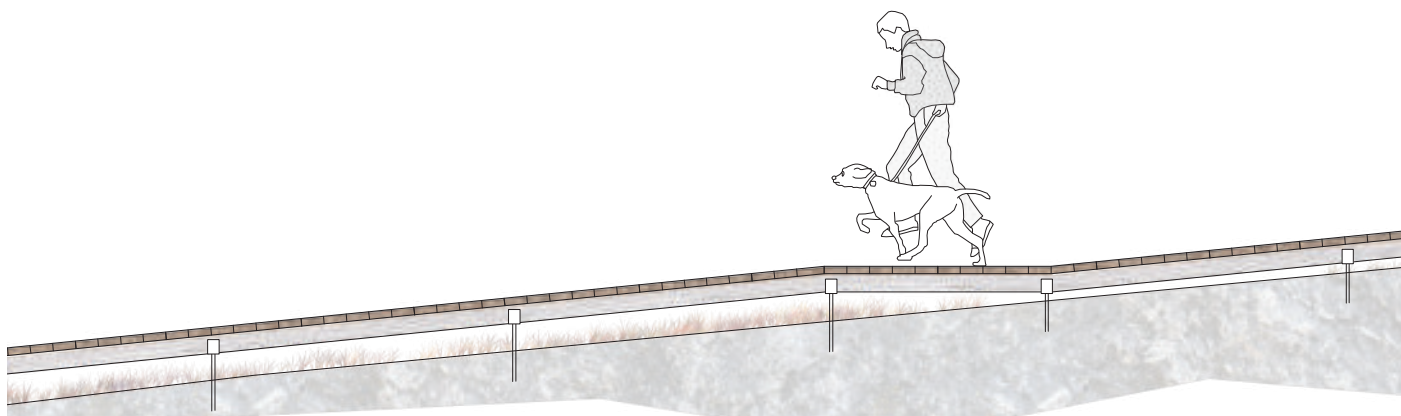


*Ikaartarfik 6°, 1 : 100*

Nunap sivingarnga 1:10 ataassimappagu nunamut tulluarsakkamik sissaq sinnerlugu aqqutliortoqassaaq, ikaartarfilersorlugu majorallaffilersorlugulu kiisalu infillsilersorlugu. Portussutsit nikingassutaat 0,6 meteriniit portunerusimattillugu majorallaffiit sangorialersorneqassapput, taamaattorli 10 meterimik takinerutinneqassanngilaq imaluunniit nuna naapertorlugu suliarineqassalluni. Tummeqqat sangoriaat minnerpaamik 1,65 meterinik takissuseqassapput.


## ISSIAARTARFIK

Sissaq sinerlugu aqqusineeqqami issiaartarfinnik issiaffigiuminartunik pilersuisoqassaaq. Issiaartarfiit qisummik sisannillu corteniusunit ilusilersugaanermikkut isigiuminartut, sissaq sinerlugu aqqusineeqqap avatangiisaanut ilaguuppasilerlutik.

Issiaartarfinnut ikaartarfimmiittunut sanilliullugit issiaartarfiit sissaq sinerlugu aqqusineeqqap nunataani inissineqarnerisigut nunamiinnermik misigitsissaaq.

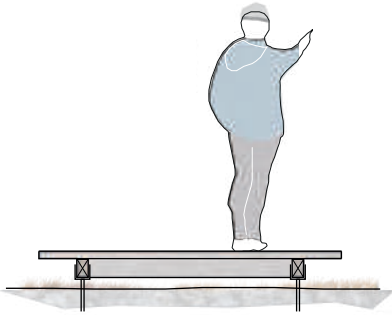

*Ikaartarfik*

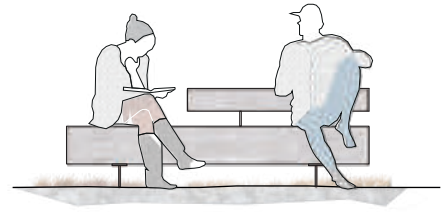

*Issiaartarfik*

### ISSIAARTARFIK 1

Aaqqissugaanera

Qisuit: Orpimmit lærkimit ninngusuumit, 300x500 mm, takissutsit 2000-miit 3000 mm-imut nikerartut.

Niului: T-profil, corten, kuisaq.

Igarfia: Orpimmit lærkimit ninngusuumit, 200x50 mm, takissutsit 1500-miit 2000 mm-imut nikerartut.


### ISSIAARTARFIK 2

Aaqqissugaanera


Qisuit: Orpimmit lærkimit, 50x150x500 mm

Tunngavik: Sisak Corteniusoq, takissutsit 2000-miit 3000 mm-imut nikerartut.

Igarfia: Orpimmit lærkimiit 50x150x500 mm, takissutsit 1500-miit 2000 mm-imut nikerartut.

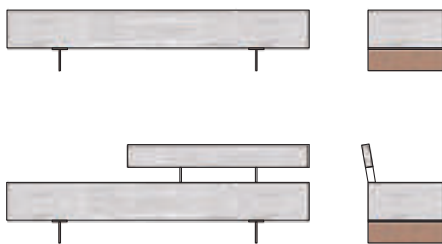

*Tunngaviit - Issiaartarfik 1, 1:50, qulaaniit saneraaniillu isigalugu.*

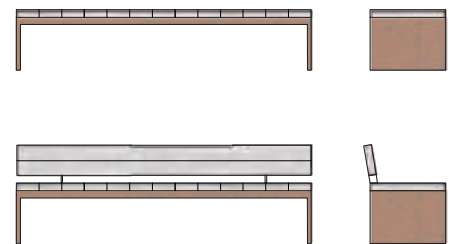

*Tunngaviit - Issiaartarfik 2, 1:50, qulaaniit saneraaniillu isigalugu.*

## ATORTUNUT ASSERSUUT



*Grijzen Park & straatdesign - Pure Eco Wood*




*Vestre - Vroom bench*




## PAASISSUTISSIISARFIIT

Paasissutissiivinnik allassimaffiit ataqatigiissinniarlugit atortut assigiit atorlugit sissaq sinerlugu aqqusineeqqap ilisarnaataanik ilisarnaaserlugit pilersinneqassapput. Paasissutissanik allassimaffiit sisammik corteniusumit suliarineqassapput, allagartalerneqarsimassallutik ilisarnaamillu qiperorneqassallutik.

Uani Nuup kangerluata oqaluttuassartaa kulturikkullu kingornussarsiat eriagineqarnissaat pillugit oqariartuutunik allagartalersuinissamut Ineriartortitsinermut Piujuartitsinermullu Immikkoortortaqaqfimmit pisiarineqarsimasut assinginik allagartalersuinissaq innersuussutigineqarpoq.




*Sissaq sinerlugu arferup sarpia ilisarnaatitut siunnersuutaavoq*




## SISSAQ Sinerlugu Aqqusineeraq Pillugu Paasissutissat

Paasissutissiivinnik allassimaffiit sissaq sinerlugu aqqusineeqqap aallartinnerani toqqissullu naannerani ikkunneqassapput. Nikorffaffimmi immikkoortup assinginik takutissaaq soorluttaaq immikkoortup allap aallartiffianik assitaqassalluni. Ingerlaarfissaq pillugu sumiiffillu pillugu naatumik nassuiaateqartoqassaaq kiisalu sumiiffimmi oqaluttuarisaanermut attuumassuteqartumi eqqissisitaminnemi pissusissat pillugit paasissutissiisoqassalluni.



## Sumiiffik Pillugu Paasissutissiineq

Sumiiffik pillugu paasissutissat aqqusineeqqap aqquatanut naapertuuttumik inissinneqassapput. Paasissutissiivimmi uani Noorliit pillugit oqaluttuarisaneq oqaluttuarineqassaaq sumiiffimmi illutoqqat ilivitoqqallu sumiinnerat nalunaarsorneqassalluni. Paasissutissiivinnik allassimaffiit kalaallit kulturikkut kingornussaat pillugit takornarianut aammalumi najugalinnut paasissutissiisapput.



## Aqqutissat Nalunaaqutsersorneri

Nunakkut aqqusineeqqat sumiiffissarsiornissaanut sissarlu sinerlugu aqqusineeqqat immikkoortukkaarnerisa akornisigut aqqutissat nalunaaqutsersussapput.

## Kulturikkut Eqqaassutissat

Siunissami Nunatta Katersugaasivia suleqatigalugu illukut, ilivitoqqat kulturikkullu eqqaassutissat allat pingaaruteqartut nalaanni nalunaaqutsersuisoqarsinnaavoq. Taamaasiornikkut tikeraanit sumiiffik ilisimaneqarnerulissaaq illukutullu takussutissaqarpiangitsuni innimiginnittoqassalluni.

Takorlooruminarsarlugu - Noorlernut, kulturimik eqqaassutissat, illoqarfimmut pinngortitamullu isikkivilimmiineq.









## SULIASSAT IMMIKKUT ITTUT

Sissaq sinerlugu aqqusineeraliornermut atatillugu sissaq sinerlugu sukisaarsarfittut atuinissamut assigiinngitsutigut periarfissarsiornissaq suliniutigineqassaaq.




### NUNAMI AQQUSINEEQQAT

Ipiuttap nunataani aqqusineeqqat nalunaaqutsersukkat pingortitamik immamillu sunnertisimaneq allaanerutisavaat. Nunap tullaarinerani immamullu isikkiveqarnerup illoqarfimmut isiginnineq allannortissavaa. Ipiuttanit kitaa-tungaaniittunit nuotoqqamut kingumut qiviartoqarsinnaassaaq.

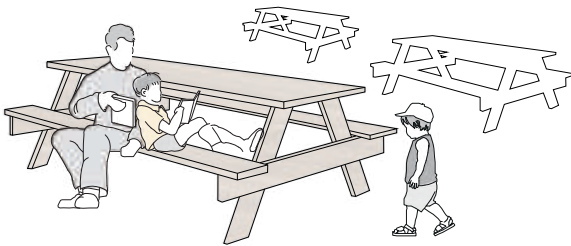


### PICNIC

Saqqarlerni aqquserngup ungasinngisaani katersuuffiusinnaangorlugu nerrivilersorneqarsinnaavoq.

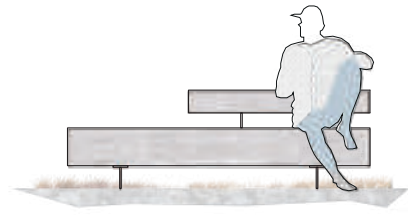

### ISSIAVIIT

Aqqutigineqartartut nalunaaqutsersukkat uninngaarfigineqarsinnaangorlugit issivialersorneqassapput.

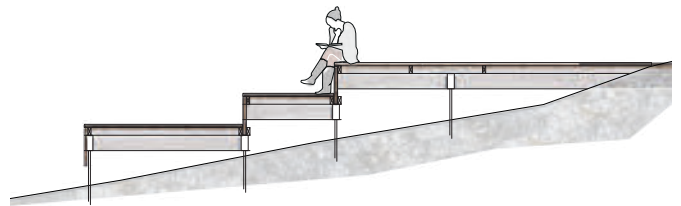

### SIKKIVIK

Ipiutat nuuni nasiffiit issiavilersorneqarsinnaapput imalu-  
unniit katersuuttarfiliarineqarsinnaapput.

